



solis inverters

by Ginlong Technologies  (Stock Code: 300763.SZ)

Service

Pylon US2000C/US3000C Batterie – CAN-Fehler – No Battery

Problem: Solis-Hybrid-Wechselrichter erzeugen einen „CAN-Fehler“- oder „Keine Batterie“-Alarm, wenn sie an US2000C- oder US3000C-Pylon-Batterien angeschlossen sind.


Fehler Anzeige auf der Solis Cloud:

Inverter Alarm SN:160F5220C240023

Grade	Status	Plant Name	Inverter SN	Alarm Content	Alarm Code
Hint	Pending		160F5220C240023	NO Battery	186C4
Hint	Restored		160F5220C240023	NO Battery	186C4
Hint	Restored		160F5220C240023	NO Battery	186C4
Hint	Restored		160F5220C240023	NO Battery	186C4
General	Pending		160F5220C240023	Can Communication Failure	186B2
Hint	Restored		160F5220C240023	NO Battery	186C4


20/page
Total 6
1

Sollte Ihre Anlage noch auf m.ginlong.com oder pv.ginlong.com registriert sein, so sehen Sie folgenden Fehler.

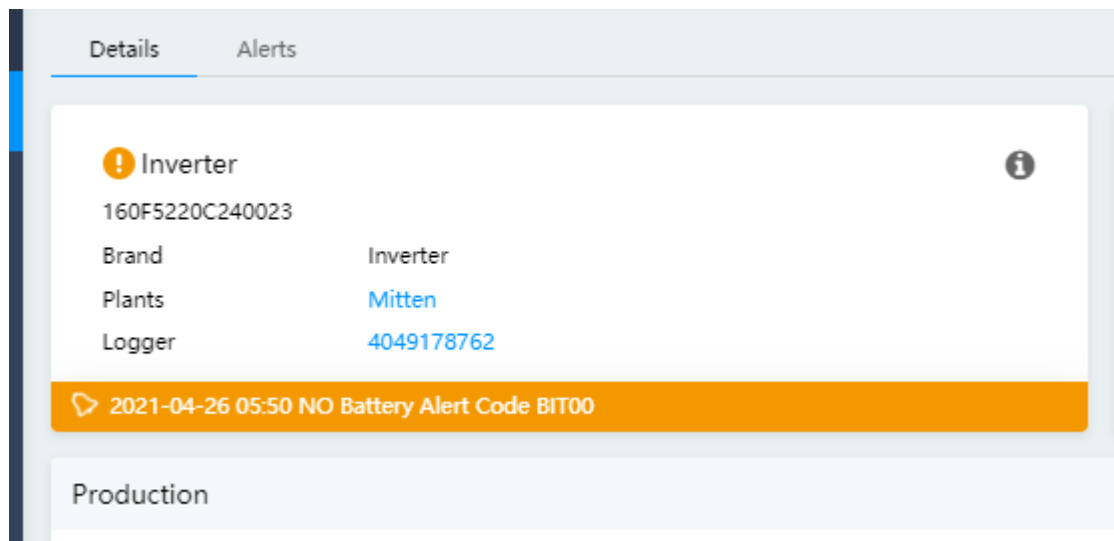

Lösung 1: Tauschen Sie das Kabel gegen die aktuelle Kabel-Version aus, welches Sie von Ihrem Händler erhalten können.

Lösung 2: Ändern Sie das aktuelle Kabel auf die unten gezeigte Pinbelegung.
(Bilder finden Sie auf der nachfolgenden Seite.)

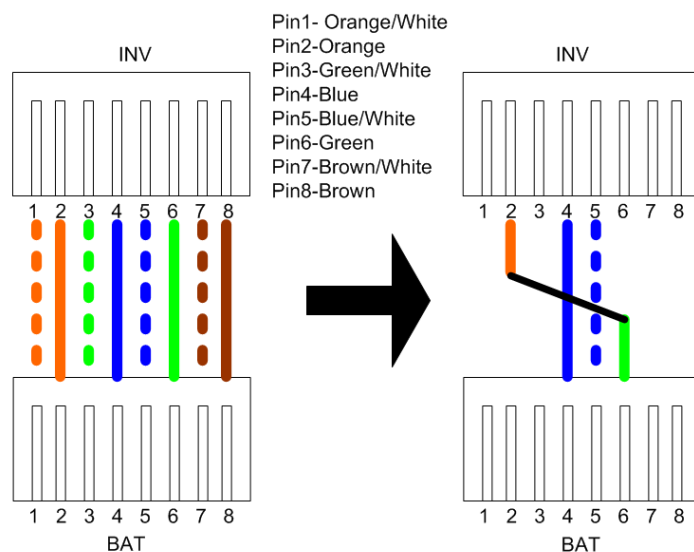

Serien Nummer RJ 45 Kabel -
WI0SCAN30RJ1 (Neue Version)
WI0SCAN35RJ3 (Alte Version)

SN of R.I45cable	Mark	Pin	
WI0SCAN30RJ1	With blue mark: Battery-Inverter	Pin1~3: NULL Pin4~8: pin to pin	For connection to inverter
WI0SCAN35RJ3	With silver mark: Battery-Battery	Pin1~8: pin to pin	For parallel connection between master batteries

Connect with Solis

